

PRODUKTKATALOG

2023



EUROTEAM



BAUCHEMIE



INHALTSVERZEICHNIS

FUGENDICHTSTOFFE EUROLASTIC Dichtstoffe für WHG / LAU-Anwendungen mit bauaufsichtlicher Zulassung 3

- EUROLASTIC TC 30 G
- EUROLASTIC TC 30 S

FUGENDICHTSTOFFE / VERGUSSMASSEN EUROLASTIC / EURODUR Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau 4–6

- EUROLASTIC TC 30 G rail
- EUROLASTIC TC 20 G
- EUROLASTIC TC 30 G traffic
- EUROLASTIC TK 61
- EUROLASTIC LM 100
- EUROLASTIC PRO M 40
- EURODUR EPH 0402 crackfit
- EURODUR EPH 0403 Jjointfill
- EURODUR PUV 0421 jointfill

EUROX EDS FUGENPROFIL WHG Fugenprofile für mechanisch und chemisch belastete Fugen 8

- LÄNGSVERBUND 2913mm
- LÄNGSVERBUND 1482,5mm
- KREUZPUNKT (X-FORM)
- T-FORM
- L-FORM

EUROX EDS FUGENPROFIL Fugenprofile für mechanisch belastete Fugen 10–11

- LÄNGSVERBUND 2913mm
- LÄNGSVERBUND 1482,5mm
- KREUZPUNKT (X-FORM)
- T-FORM
- L-FORM

KLEBSTOFFE Eurolastic Klebstoffe für Fugenbänder im Bereich Hochbau und WHG / LAU sowie für Bau-, Konstruktions- und Karosserieverklebungen 12

- EUROLASTIC TK 51
- EUROLASTIC TK 61
- EUROLASTIC TC 30 S

FUGENBÄNDER EUROTEK TK Fugenbänder für Hochbau und WHG / LAU-Anwendungen 13

- EUROTEK TK Fugenband WHG / LAU
- EUROTEK TK Fugenband

PRIMER EUROLASTIC Primer für Dicht- und Klebstoffe 14–15

- EUROLASTIC PRIMER B1
- EUROLASTIC PRIMER U12G
- EUROLASTIC PRIMER U12G AS
- EUROLASTIC PRIMER U12G traffic
- EUROLASTIC PRIMER S2
- EUROLASTIC PRIMER ZM

BESCHICHTUNGSSTOFFE EUROPOX und EUROPUR Grundierungen, Beschichtungen und Versieglungen 16–24

- EP-Grundierungen
- EP-Versieglungen
- EP Roll- und Verlaufbeschichtungen
- PUR-Versieglungen
- PUR-Beschichtungen
- PUR-Bindemittel für Steinteppiche
- Ersteinpflege/Dispersionen

EINPFLEGE FÜR BODENBELÄGE Dispersionen zur Einpflege von Kunststoffböden und mineralischen Nivellierspachtel-Böden 24

- EUROCARE Seidenmatt
- EUROCARE Hochglanz

BETONERSATZSTOFFE EUROREPAIR PC Mörtelsysteme und EURODUR Vergussmörtel 25–27

- EUROREPAIR PC 96
- EUROREPAIR HG 96
- EUROREPAIR PC 96 WHG
- EUROREPAIR HG 96 WHG
- POLYFALT EP flex
- EURODUR EPV 0411 groundfix
- EURODUR EPV 0411 groundfix rapid

ASPHALTERSATZSTOFFE EUROREPAIR PC Mörtelsysteme und EURODUR Vergussmörtel 28

- EUROREPAIR PC 96 AS
- EUROREPAIR HG 96 AS
- EURODUR EPV 0411 AS GROUNDFIX

VERBUNDWERKSTOFFE EUROTEx / EUROCOAT Abdichtungssysteme / Sonderlösungen 29

- EUROTEx Vlies vorgespritzt
- EUROTEx TC 97
- EUROTEx TC 97 Kleber
- EUROTEx TC 97 AS
- EUROCONe



HILFSSTOFFE Hilfsstoffe / Zubehör	30–33
• PE-Rundschnur • EUROFILL SBR • EUROLASTIC Reiniger G • EUROPOX VERDÜNNER	• EUROPUR VERDÜNNER • EUROPOX FARBCIPS • EURODUR FARBPIGMENT • EURODUR Faserstellmittel
• EURODUR QUARZFÜLLER • EURODUR GLASKUGELN • EUROTAPPE	
PRIMERMATRIX EUROLASTIC Haftprimer	34–35
FUGENZUBEHÖR Fugengpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc.	36–42
BESCHICHTUNGSZUBEHÖR Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten	44–51
MISCHWERKZEUGE UND ZUBEHÖR Werkzeuge zum Mischen	52–53
RÜHRERMATRIX Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken, Beschichtungen, Grundierungen und Versiegelungen ...	54–57
2K-INJEKTIONSMÖRTEL Ankerkleber und Zubehör	58–59
• EURODUR force fit • EURODUR force fit tropical • EURODUR force fit winter • EUROTEAM manuelle Pistole • EUROTEAM professionelle Pistole (manuell) • EUROTEAM Druckluftpistole • EUROTEAM Akkupistole	• Ersatzakku für Akkupistole • EUROTEAM manuelle Pistole (825ml) • EUROTEAM Druckluftpistole (825ml) • Handpumpe • Handbürsten • Gewindehülsen BU • Gewindehülsen BUP
• Siebhülsen GC • Siebhülsen GCC • Metallhülsen GF • Statikmischer • Statikmischer high flow • Verlängerungen für Statikmischer	
AGB	60–61

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten, es gelten die in der jeweiligen Auftragsbestätigung genannten Preise. Die Notierungen haben Gültigkeit für die genannten Farbtöne. Preise für Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage.

Sonderfarbtöne/Sonderprodukte: Aus produktionstechnischen Gründen sind bei Sonderfarbtönen/Sonderprodukten Mindestbestellmengen einzuhalten sowie eine produktionsbedingte Mehrmenge von bis zu 10% zu kalkulieren. Angaben zu Mindestbestellmengen erhalten Sie auf Anfrage.

Frachtkosten: Ab 2.000 € Nettowarenwert erfolgt die Lieferung frei Haus bzw. frei Baustelle innerhalb Deutschlands. Mörtel und Quarzsande werden grundsätzlich ab Werk geliefert.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der **EUROTEAM Bauchemie GmbH**. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

FUGENDICHTSTOFFE



FUGENDICHTSTOFFE / VERGUSSMASSEN

EUROLASTIC Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau

Spezialdichtstoffe und Vergussmassen für Bauteil- und Anschlussfugen in begeht- und befahrbaren Bereichen

PRODUKT		ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC TC 30 G rail Abb.: 10 ltr 	2-K Schienenvergussmasse auf Polysulfid-Basis, gießfähig, schnell härtend, selbstnivellierend, speziell für den Gleisbau, prozessoptimiert für die Verarbeitung mit 2-K Misch- und Dosieranlagen, ZGV: 35%  Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 und überwacht durch:	210031GRAUEK004 210031GRAUEK010 210031GRAUEK200 210031SCHWEK004 210031SCHWEK010 210031SCHWEK200	grau schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TC 20 G Abb.: 10 ltr 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, selbstnivellierend, speziell für Lagerflächen, Parkflächen, Tiefgaragen etc., ZGV: 35%  Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 und überwacht durch:	210020GRAUEK004 210020GRAUEK010 210020GRAUEK020 210020GRAUEK200 210020SCHWEK004 210020SCHWEK010 210020SCHWEK020 210020SCHWEK200	grau schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TC 30 G traffic* Abb.: 10 ltr 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, schnell härtend, selbstnivellierend, speziell für den Bau von Flugbetriebsflächen und Verkehrswegen, prozessoptimiert für die Verarbeitung mit 2-K Misch- und Dosieranlagen, ZGV: 35%  Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 und überwacht durch:	220030SCHWEK004 220030SCHWEK010 220030SCHWEK200	schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TK 61 Abb.: 600 ml 	2K Polysulfid Dichtstoff für Hochbaufugen, standfest und besonders langlebig für den Außenbereich. Isocyanat- und Lösemittelfrei mit sehr guter Chemikalien-, UV-, Witterungs und Alterungsbeständigkeit.	400061GRAUEK450 400061GRAUEK001 400061GRAUEK2.5 400061GRAUEK004 400061SCHWEK450 400061SCHWEK001 400061SCHWEK2.5 400061SCHWEK004	grau schwarz	450 ml Kartusche 1L Dose 2,5L Dose 4L Dose 450 ml Kartusche 1L Dose 2,5L Dose 4L Dose

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC LM 100 Abb.: 600 ml 	1-K MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoff für Hochbaufugen, anstrichverträglich, ZGV: 25%, erfüllt die Normen EMICODE EC1R und ISO 11600 F20 LH	5LM100WEISE1600 5LM100GRAUE1600	weiß grau	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton
EUROLASTIC PRO M 40 Abb.: 600 ml 	1-K MS-Hybrid-Polymer-Hochleistungsdichtstoff mit einer Shore A Härte über 40, für eine hohe mechanische Beständigkeit von Bodenfugen im Innen- und Aussenbereich, eignet sich als Klebstoff für EPDM-Profile, ZGV: 25%, erfüllt die Norm ISO 11600 Überwacht durch ISEGA Zertifikat Nr. 38792 U 14 Einsatz im lebensmittelnahen Bereich	5PRM40SCHWE1600 5PRM40GRAUE1600 5PRM40WEISE1600	schwarz grau weiß	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton

FUGENDICHTSTOFFE / VERGUSSMASSEN

EURODUR Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau

Spezialdichtstoffe und Vergussmassen für Bauteil- und Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Bereichen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EURODUR EPH 0402 crackfit Abb.: 10 kg 	2-K Vergussmasse auf Epoxidharz-Hybrid-Basis, zäh-elastisch, gießfähig, gute chemische Beständigkeit, selbstnivellierend, speziell für die Sanierung und Verfüllung von geringfügig wirkenden Rissen und Fugen, z.B. für Industrie-, Lager- und Betriebsflächen, Schrottplätze etc.	2004027023EK001 2004027023EK006 2004027023EK010	grau	1 kg Dose 6 kg Dose 10 kg Eimer
EURODUR EPH 0403 jointfill Abb.: 10 kg 	2-K Vergussmasse auf Epoxidharz-Hybrid-Basis, flexibilisiert, gießfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, selbstnivellierend, für den Innenbereich speziell für den Verschluss von mechanisch und dynamisch hoch belasteten Bauteil- und Anschlussfugen, z.B. für Parkhäuser, Lager- und Produktionsflächen	2004037023EK001 2004037023EK006 2004037023EK010	grau	1 kg Dose 6 kg Dose 10 kg Eimer
EURODUR PUV 0421 jointfill Abb.: 10 kg 	2-K Polyurethan-Vergussmasse, elastisch, gießfähig, selbstnivellierend, kalteelastisch, speziell für den Verschluss von mechanisch und dynamisch hoch belasteten Bauteil- und Anschlussfugen, z.B. für Parkhäuser, Lager- und Produktionsflächen	2004217035EK006 2004217035EK010	grau	6 kg Dose 10 kg Eimer



EUROX EDS Fugenprofil WHG

Erstes überfahrbares Fugenprofil mit
Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-74.8-165



ERSCHÜTTERUNGSFREI
BEFAHRBAR



VARIABLE
PROFILBREITEN



BAUAUFSICHTLICH
ZUGELASSEN



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

EUROX EDS FUGENPOROFIL WHG

EUROX EDS Fugenprofil WHG. Bauaufsichtlich zugelassen: Z-74.8-165

Mechanisch und dynamisch hochbelastbare, flüssigkeitsdichte Überfahrkonstruktion für horizontale Fugen in LAU-Anlagen nach WHG mit Bauartzulassung. Das Fugenprofil ist eine Kombination aus Edelstahlprofilen und einer eingebauten, elastischen Abdichtung auf Polysulfid-Basis.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL
Längsverbund 2913mm* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen mit einer Standardlänge von 2913mm. Variable Profillängen möglich. Längsverbund 1482,5 sowie X-T-L Kreuzungspunkte können lückenlos angeschlossen werden. Geprüft und zugelassen durch:  Z-74.8-165	2ERXLV06SWW2913	schwarz	6 Stk.
Längsverbund 1482,5mm* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen mit einer Standardlänge von 1482,5mm. Variable Profillängen möglich. Längsverbund 2913 sowie X-T-L Kreuzungspunkte können lückenlos angeschlossen werden. Geprüft und zugelassen durch:  Z-74.8-165	2ERXLV06SWW1482	schwarz	6 Stk.
Kreuzungspunkt X-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von vier Seiten möglich. Standardlänge: 611,9mm Geprüft und zugelassen durch:  Z-74.8-165	2ERXKX06SWW0611	schwarz	6 Stk.
Kreuzungspunkt T-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von drei Seiten möglich. Standardlänge: 611,9mm Geprüft und zugelassen durch:  Z-74.8-165	2ERXKT06SWW0611	schwarz	6 Stk.
Kreuzungspunkt L-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von zwei Seiten möglich. Standardlänge: 348,4mm Geprüft und zugelassen durch:  Z-74.8-165	2ERXKL06SWW0348	schwarz	6 Stk.

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

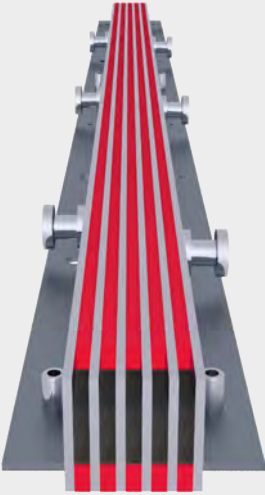
EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



EUROX EDS FUGENPROFIL

EUROX EDS Fugenprofil



Mechanisch und dynamisch hochbelastbare, flüssigkeitsdichte Überfahrkonstruktion für horizontale Fugen. Das Fugenprofil ist eine Kombination aus Edelstahlprofilen und einer eingebauten, elastischen Abdichtung.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL
Längsverbund 2913mm* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen mit einer Standardlänge von 2913mm. Variable Profillängen möglich. Längsverbund 1482,5 sowie X-T-L Kreuzungspunkte können lückenlos angeschlossen werden.	2ERXLV06SWE2913	schwarz	6 Stk.
		2ERXLV06GRE2913	grau	6 Stk.
Längsverbund 1482,5mm* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen mit einer Standardlänge von 1482,5mm. Variable Profillängen möglich. Längsverbund 2913 sowie X-T-L Kreuzungspunkte können lückenlos angeschlossen werden.	2ERXLV06SWE1482	schwarz	6 Stk.
		2ERXLV06GRE1482	grau	6 Stk.
				Sonderbreiten auf Anfrage
				Sonderbreiten auf Anfrage

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL
Kreuzungspunkt X-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von vier Seiten möglich. Standardlänge: 611,9mm	2ERXKX06SWE0611 2ERXKX06GRE0611	schwarz grau	6 Stk. 6 Stk. Sonderbreiten auf Anfrage
Kreuzungspunkt T-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von drei Seiten möglich. Standardlänge: 611,9mm	2ERXKT06SWE0611 2ERXKT06GRE0611	schwarz grau	6 Stk. 6 Stk. Sonderbreiten auf Anfrage
Kreuzungspunkt L-Form* 	Anschlussstück an Längsverbund 2913mm sowie Längsverbund 1482,5mm. Anschluss von zwei Seiten möglich. Standardlänge: 348,4mm	2ERXKL06SWE0348 2ERXKL06GRE0348	schwarz grau	6 Stk. 6 Stk. Sonderbreiten auf Anfrage

KLEBSTOFFE

Eurolastic Klebstoffe für Fugenbänder im Bereich Hochbau und WHG/LAU sowie für Bau-, Konstruktions- und Karosserieverklebungen.

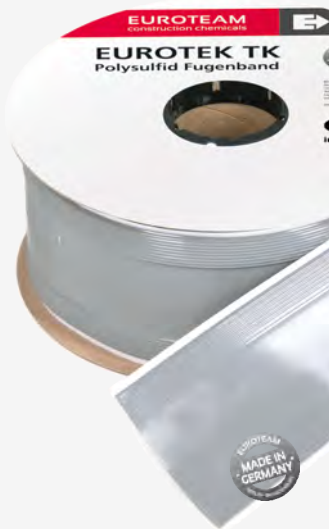
PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC TK 51 Abb.: 600 ml 	1-K Polysulfid zur Verklebung von EUROTEK TK Fugenband mit dem jeweiligen Untergrund sowie zur Ausbildung von horizontalen und vertikalen Stößen, Kreuzungs- und Anschlusspunkten, Kleber nicht für WHG / LAU Anwendungen zugelassen, für Fugenbandbreiten bis 140 mm	2300517037E1600 2300510GBHE1600	staubgrau graubeige weiß und Sonderfarb. auf Anfrage	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton
EUROLASTIC TK 61 Abb.: 450 ml NEUHEIT 	2K Polysulfid Dichtstoff für Hochbaufugen, standfest und besonders langlebig für den Außenbereich. Isocyanat- und Lösemittelfrei mit sehr guter Chemikalien-, UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Geeignet als Kleber für EUROTEK TK Fugenband (Hochbau).	400061GRAUEK450 400061GRAUEK001 400061GRAUEK2.5 400061GRAUEK004 400061SCHWEK450 400061SCHWEK001 400061SCHWEK2.5 400061SCHWEK004	grau schwarz	450 ml Kartusche 1L Dose 2,5L Dose 4L Dose 450 ml Kartusche 1L Dose 2,5L Dose 4L Dose
EUROLASTIC TC 30 S Abb.: 2,5 ltr 	2-K Polysulfid zur Ausbildung von horizontalen und vertikalen Stößen, Kreuzungs- und Anschlusspunkten, Verarbeitung mit mobiler Kartuschenabfüllstation möglich. Kleber für EUROTEK TK Fugenband WHG / LAU und EUROTEK TK Fugenband ab 160 mm Breite. Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen Geprüft gemäß ZTV / TL Fug StB 15 und zugelassen durch:  Z-74.6-127	230030GRAUEK450 230030GRAUEK001 230030GRAUEK2.5 230030GRAUEK004	grau	450 ml Kartusche, 25 Stk/Karton 1 ltr Dose 2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Dose, 4 Dosen/Karton

***Empfehlung:** Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EUROTEK TK Fugenbänder für Hochbau und WHG / LAU-Anwendungen

Abdichtung von Bauteil- und Anschlussfugen im Hochbau sowie begehbaren Flächen in der chemischen und petrochemischen Industrie. Besonders geeignet für die Instandsetzung von defekten Fugenabdichtungen oder Bauteilen mit einer überdurchschnittlichen Gesamtbewegung

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROTEK TK Fugenband Abb.: 100 mm in staubgrau 	Polysulfid-Fugenband zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau (gemäß DIN 18540), auch für Fugen mit überdurchschnittlicher Gesamtbewegung. Besonders geeignet zur Instandsetzung defekter Fugenabdichtung Kleber: EUROLASTIC TK 51 bis 140 mm Breite EUROLASTIC TC 30 S ab 160 mm Breite EUROLASTIC TK 61 ab 160 mm Breite	2301057037E0040 2301057037E0050 2301057037E0060 2301057037E0080 2301057037E0100 2301057037E0120 2301057037E0140 2301057037E0160 2301057037E0180 2301057037E0200 2301057037E0250	staubgrau	40 mm Breite/15 m Rolle 50 mm Breite/15 m Rolle 60 mm Breite/15 m Rolle 80 mm Breite/15 m Rolle 100 mm Breite/15 m Rolle 120 mm Breite/15 m Rolle 140 mm Breite/15 m Rolle 160 mm Breite/12 m Rolle 180 mm Breite/12 m Rolle 200 mm Breite/12 m Rolle 250 mm Breite/12 m Rolle Sonderbreiten auf Anfrage
		2301200GBHE0040 2301200GBHE0050 2301200GBHE0060 2301200GBHE0080 2301200GBHE0100 2301200GBHE0120 2301200GBHE0140 2301200GBHE0160 2301200GBHE0180 2301200GBHE0200 2301200GBHE0250	graubeige	40 mm Breite/15 m Rolle 50 mm Breite/15 m Rolle 60 mm Breite/15 m Rolle 80 mm Breite/15 m Rolle 100 mm Breite/15 m Rolle 120 mm Breite/15 m Rolle 140 mm Breite/15 m Rolle 160 mm Breite/12 m Rolle 180 mm Breite/12 m Rolle 200 mm Breite/12 m Rolle 250 mm Breite/12 m Rolle Sonderbreiten auf Anfrage
	Geprüft gemäß IVD Merkblatt Nr. 4; entspricht der DIN EN 18540		Sonderfarb. auf Anfrage	
EUROTEK TK Fugenband WHG / LAU* Abb.: 100 mm 	Polysulfid-Fugenband zur Abdichtung von Fugen in LAU-Anlagen, wurzelfest, sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien Kleber: EUROLASTIC TC 30 S grau Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen	230200GRAUE0080 230200GRAUE0100 230200GRAUE0120 230200GRAUE0140 230200GRAUE0160 230200GRAUE0180 230200GRAUE0200 230200GRAUE0250 230200GRAUE0300	dunkelgrau	80 mm Breite/12 m Rolle 100 mm Breite/12 m Rolle 120 mm Breite/12 m Rolle 140 mm Breite/12 m Rolle 160 mm Breite/12 m Rolle 180 mm Breite/12 m Rolle 200 mm Breite/12 m Rolle 250 mm Breite/12 m Rolle 300 mm Breite/12 m Rolle Sonderbreiten auf Anfrage
	Zugelassen durch:   Z-74.5-126			

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EUROLASTIC Primer für Dicht- und Klebstoffe

Primer zur Vorbehandlung der Fugenflanken und Klebeflächen zur Haftverbesserung auf verschiedenen Untergründen (siehe Primermatrix S. 34)

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC Primer B1 Abb.: 1 ltr 	1-K Primer zur Haftverbesserung und Untergrundverfestigung auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton, PCC-Mörtel, Mauerwerk, Putz, Klinker unglasiert (siehe Primermatrix), spritzbar	2001000000E1001	transparent	1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton
EUROLASTIC Primer U12G Abb.: 1 ltr 	2-K Primer auf Epoxidharz-Basis zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich, PCC-Mörtel (siehe Primermatrix), spritzbar Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15 und DIN EN 14188-4 Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S 	2003000000EK0,5 2003000000EK001 2003000000EK004	leicht gelblich	0,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer
EUROLASTIC Primer U12G AS Abb.: 1 ltr 	2-K Primer auf Epoxidharz-Hybrid-Basis zur Haftverbesserung auf bitumengebundenen Untergründen wie z.B. Asphalt, Gussasphalt, halbstarre Beläge (siehe Primermatrix), spritzbar Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15	2005000000EK0,5 2005000000EK001	gelblich	0,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC Primer U12G traffic Abb.: 1 ltr 	Schneller, filmbildender 2-K Primer auf Epoxidharz-Hybrid-Basis zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen sowie Mischuntergründen im Fugensanierungsbereich (siehe Primermatrix) Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15 und DIN EN 14188-4 Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 traffic 	2006000000EK001 2006000000EK004	leicht gelblich	1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Dose
EUROLASTIC Primer S2 Abb.: 1 ltr 	1-K Primer auf Silanbasis zur Haftverbesserung auf nichtsaugenden Untergründen wie z.B. Glas, glasierte Keramik, Klinker, Nichteisenmetalle, Edelstahl, verzinkter Stahl, Polymerbeton, EPDM Fugenprofil (siehe Primermatrix), spritzbar Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S 	2002000000E1001	transparent	1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton
EUROLASTIC Primer ZM Abb.: 0,8 ltr 	2-K Primer, zinkstaubhaltig, zur Haftverbesserung und Korrosionsschutz auf blankem Stahl, Eisen, Gusseisen (siehe Primermatrix) Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S 	2007000000EK0.8	grau	0,8 ltr Dose, 4 Dosen/Karton

BESCHICHTUNGSTOFFE

EP-Grundierungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPOX 0100 Abb.: 10 kg 	2K Universal-Epoxidharz, lösemittelfrei, nonylphenolfrei, unpigmentiert, geprüft gegen rückwärtige Durchfeuchtung für Grundierungen, Kratzspachtel und Mörtelharz.	4001000000EK001 4001000000EK004 4001000000EK005 4001000000EK010 4001000000EK030	transparent	1kg Dose 4x 1kg Dose 5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0120 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz, lösemittelfrei, nonylphenolfrei, unpigmentiert für Grundierungen und zur Herstellung von Kunstharzmörteln.	4001200000EK001 4001200000EK005 4001200000EK010 4001200000EK030	transparent	1kg Dose 5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0140 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz, schnell, unpigmentiert, lösemittelfrei, nonylphenol- und benzylalkoholfrei für Grundierungen bzw. Mörtel- und Reparaturharz.	4001400000EK001 4001400000EK005 4001400000EK010 4001400000EK030	transparent	1kg Dose 5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock



EP-Versiegelungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPOX 0200 Abb.: 10 kg  	2K Epoxidharz, lösemittelfrei, niedrigviskos, transparent, mechanisch belastbar mit guter chemischer- und guter UV-Beständigkeit für Siegel und Steinteppichapplikationen.	4002000000EK001 4002000000EK005 4002000000EK010 4002000000EK030	transparent	1kg Dose 5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0220 Abb.: 10 kg  	2K Epoxidharz-Rollbeschichtung/Versiegelung, wässrig, pigmentiert, lösemittelfrei, zur Beschichtung von Lager- und Produktionshallen, Kellergängen, Treppenhäusern, Müllräumen u. ä..	400220xxxxEK005 400220xxxxEK010 400220xxxxEK030	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0240 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz-Rollbeschichtung/Versiegelung, wirtschaftlich, pigmentiert, lösemittelfrei, strapazierfähig und säurebeständig für Lager- und Produktionshallen.	400240xxxxEK005 400240xxxxEK010 400240xxxxEK030	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0260 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz, lösemittelhaltig, niedrigviskos zum verbessern der mechanischen und chemischen Beständigkeit. Wird zur Imprägnierung und Versiegelung von Betonflächen verwendet.	4002600000EK005 4002600000EK010 4002600000EK030	transparent	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0280 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz, wasserbasiert, leitfähig als Zwischenschicht (Leitlack) für die ableitfähige Deckbeschichtung EUROPOX 0320.	4002809005EK010	schwarz	10kg Plastikeimer + Dose

BESCHICHTUNGSTOFFE

EP Roll- und Verlaufbeschichtungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPOX 0300 Abb.: 10 kg  	2K Epoxidharz, wirtschaftlich, vielseitig einsetzbar, lösemittelfrei, strapazierfähig, selbstnivellierend zum Beschichten von z. B. Lager - und Produktionshallen und zur Herstellung von Fließestrichen und Mörteln.	400300xxxxEK005 400300xxxxEK010 400300xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0320 Abb.: 10 kg  	2K Epoxidharz, ableitfähig, pigmentiert, selbstnivellierend zum Beschichten von Kliniken, Computerräumen, pharmazeutische, chemische sowie elektrische Industrie.	400320xxxxEK024	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	24kg Hobbock + Eimer



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPOX 0340 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz-Rollbeschichtung, pigmentiert, lösemittelfrei, selbstnivellierend und für den Lebensmittelbereich geeignet. (indirekter Kontakt zu Lebensmitteln)	400340xxxxEK005 400340xxxxEK010 400340xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0360 Abb.: 10 kg 	2K Epoxidharz- Roll/Verlaufbeschichtung, lösemittelfrei, pigmentiert, flüssig und strapazierfähig zum Beschichten von Industrieböden, Metalluntergründe, Betondecken und zum Schutz von Speichertanks.	400360xxxxEK005 400360xxxxEK010 400360xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPOX 0380 Abb.: 10 kg 	Hochwertige 2K Epoxidharz- Roll/Verlaufbeschichtung, lösemittelfrei, pigmentiert, flüssig und strapazierfähig für Industrieböden, Metalluntergründe, Betondecken und zum Schutz von Speichertanks mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.	400380xxxxEK005 400380xxxxEK010 400380xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock

BESCHICHTUNGSTOFFE

PUR-Versiegelungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPUR 0420 Abb.: 12,5 kg 	1K Polyurethanversiegelung, transparent, glänzend, wetterfest, elastisch und dampfdurchlässig zur Versiegelung von Balkon- und Terrassenflächen und als Bindemittel zur Herstellung von Natursteinteppichbelägen	4004200000E1005 4004200000E1125	transparent	5kg Eimer 12,5kg Eimer
EUROPUR 0425 Abb.: 12,5 kg 	1K Polyurethanbeschichtung/Versiegelung, pigmentiert, glänzend, wetterfest, elastisch und dampfdurchlässig zur Beschichtung/Versiegelung und farblichen Gestaltung von Beton- Balkon- und Terrassenflächen.	400425xxxxE1006 400425xxxxE1125	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	6kg Eimer 12,5kg Eimer
EUROPUR 0430 Abb.: 10 kg 	2K Polyaspartic-Deckversiegelung, transparent, glänzend und UV-Stabil. Die niedrigviskose Einstellung ermöglicht eine intensive Benetzung der zu versiegelnden Oberflächen.	4004300000EK005 4004300000EK010	transparent	5kg Eimer 10kg Eimer
EUROPUR 0440 Abb.: 12,5 kg 	1K Polyurethanversiegelung, transparent, matt, elastisch, dampfdurchlässig und wetterfest zur Versiegelung von Balkon- und Terrassenflächen.	4004400000E1005 4004400000E1125	transparent	5kg Eimer 12,5kg Eimer



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPUR 0445 Abb.: 12,5 kg 	1K Polyurethanbeschichtung/Versiegelung, pigmentiert, matt, elastisch, dampfdurchlässig und wetterfest zur farblichen Gestaltung von Balkon- und Terrassenflächen und Laubengänge etc. eingesetzt.	400445xxxxE1006 400445xxxxE1125	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	6kg Eimer 12,5kg Eimer
EUROPUR 0460 Abb.: 6 kg 	2K Polyurethan Deckversiegelung, transparent, matt, lösemittelfrei, niedrigviskos, farblos zur nachträglichen Versiegelung und Mattierung von Kunststoffböden/Beschichtungsflächen im trockenen Innenbereich mit leichter bis mittlerer Belastung.	4004600000EK001 4004600000EK006	transparent	1kg Dose 6kg Kanister
EUROPUR 0465 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethan Deckversiegelung, pigmentiert, matt, lösemittelfrei, mittelviskos, wässrig mit guten mechanischen und chemischen Eigenschaften für Kunststoffbeschichtungen zur nachträglichen Mattierung von Beschichtungsflächen im trockenen Innenbereich mit leichter bis mittlerer Belastung.	400465xxxxEK005 400465xxxxEK010	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer
EUROPUR 0485 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethan-Deckversiegelung, pigmentiert, glänzend, lösemittelhaltig, UV-stabil für glatte sowie abgestreute Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen sowie Einstreubeläge. Anwendung im Innen- und Außenbereich.	400485xxxxEK005 400485xxxxEK010 400485xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobböck

BESCHICHTUNGSTOFFE

PUR-Beschichtungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPUR 0500 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethan-Verlaufbeschichtung, lösemittelfrei, pigmentiert, UV-beständig, elastisch zur Beschichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen sowie als Flächenbeschichtung für Beton, Zementestrich, keramische Fliesen, Asphalt usw. Anwendung im Innen- und Außenbereich.	400500xxxxEK005 400500xxxxEK010 400500xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobböck
EUROPUR 0510 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethan-Verlaufbeschichtung, lösemittelfrei, pigmentiert, UV-beständig, elastisch zur Beschichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen sowie als Flächenbeschichtung für Beton, Zementestrich, keramische Fliesen, Asphalt usw. Sehr gut geeignet für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie z. B. Schulen und Krankenhäuser. Anwendung im Innen- und Außenbereich.	400510xxxxEK005 400510xxxxEK010 400510xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobböck
EUROPUR 0520 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbeschichtung, ökonomisch, hart, pigmentiert, lösemittelfrei und selbstnivellierend für Beton und Asphalt z. B. in Lager- und Produktionshallen und Kantinen.	400520xxxxEK005 400520xxxxEK010 400520xxxxEK030	Farbtonauswahl gemäß Tabelle für Standardfarben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobböck



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPUR 0540 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbeschichtung, hochwertig, hart, pigmentiert, lösemittelfrei und selbstnivellierend für Beton und Asphalt z. B. in Lager- und Produktionshallen und Kantinen.	400540xxxxEK005 400540xxxxEK010 400540xxxxEK030	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPUR 0560 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbeschichtung, hochelastisch, lösemittelfrei, ökonomisch, selbstnivellierend für fugenlose Industrieböden.	400560xxxxEK005 400560xxxxEK010 400560xxxxEK030	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock
EUROPUR 0580 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbeschichtung, zäh-hart, pigmentiert, lösemittelfrei, ökonomisch, selbstnivellierend für Beton und Asphalt z. B. in Lager- und Produktionshallen, Kantinen usw.	400580xxxxEK005 400580xxxxEK010 400580xxxxEK030	Farbton- auswahl gemäß Tabelle für Standard- farben oder Sonderfarben	5kg Eimer 10kg Eimer 30kg Hobbock

BESCHICHTUNGSTOFFE

Pur-Bindemittel für Steinteppiche

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROPUR 0820 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbindemittel für Colorquarz-Dekorbeläge, transparent, dampfdurchlässig, weitgehend UV-beständig, lösemittelfrei mit restelastischen Eigenschaften und guter mechanischer sowie chemischer Beständigkeit.	4008200000EK005 4008200000EK010 4008200000EK025	transparent	5kg Eimer 10kg Eimer 25kg Hobbock
EUROPUR 0825 Abb.: 10 kg 	2K Polyurethanbindemittel für Colorquarz-Dekorbeläge, transparent, dampfdurchlässig, hoch UV-beständig, lösemittelfrei mit restelastischen Eigenschaften und guter mechanischer sowie chemischer Beständigkeit.	4008250000EK005 4008250000EK010 4008250000EK025	transparent	5kg Eimer 10kg Eimer 25kg Hobbock

Einpflege für Bodenbeläge

Dispersionen zur Einpflege von Kunststoffböden und mineralischen Nivellierspachtel-Böden

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROCARE SEIDENMATT Abb.: 5 L 	Dispersion zur Einpflege von Kunststoffböden und mineralischen Nivellierspachtel-Böden, seidenmatt, alkoholresistent und trittsicher.	4010000000E1001 4010000000E1005	transparent	1L Dosierflasche 5L Kansiter
EUROCARE HOCHGLANZ Abb.: 5 L 	Dispersion zur Einpflege von Kunststoffböden, hochglänzend, alkoholresistent und trittsicher zur Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge.	4010010000E1001 4010010000E1005	transparent	1L Dosierflasche 5L Kansiter

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EUROREPAIR PC Mörtelsysteme und EURODUR PC Vergussmörtel

Epoxidharzgebundene Ersatzstoffe für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Gefälleausgleich und ähnliche Anwendungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR PC 96 Abb.: 10 kg, Härter langsam 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel, abhängig von der Temperatur mit verschiedenen Härtern (Komp.B) zu verarbeiten: Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Spezialanwendung mit Härter superschnell Spezialanwendung mit Härter superschnell	509602GRAUEK010 509600GRAUEK010 509601GRAUEK010 509602GRAUEK040 509600GRAUEK040 509601GRAUEK040 509603GRAUEK010 509603GRAUEK040	betongrau	10 kg Eimer 40 kg Hobbock 10 kg Eimer 40 kg Hobbock
EUROREPAIR HG 96 Abb.: 0,9 kg, Härter normal 	2-K Epoxid-Haftgrund für EUROREPAIR PC 96, abhängig von der Temperatur mit verschiedenen Härtern (Komp.B) zu verarbeiten: Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Spezialanwendung mit Härter superschnell	5096060000EK0.9 5096050000EK0.9 5096090000EK0.9 5096060000EK225 5096050000EK225 5096090000EK225 5096070000EK097	braun	0,9 kg Dose 2,25 kg Dose 0,98 kg Dose
EUROREPAIR PC 96 WHG* Abb.: 10 kg 	Bauaufsichtlich zugelassener 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp. B), sehr gute chemische Beständigkeit, speziell für die Anwendung im WHG / LAU-Bereich Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-74.12-94 	5096000WHGEK010 5096000WHGEK040	betongrau	10 kg Eimer 40 kg Hobbock

BETONERSATZSTOFFE

EUROREPAIR PC Mörtelsysteme und EURODUR Vergussmörtel

Epoxidharzgebundene Ersatzstoffe für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Gefälleausgleich und ähnliche Anwendungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR HG 96 WHG* Abb.: 2,25 kg 	2-K Epoxid-Haftgrund für das Betonersatzsystem EUROREPAIR PC 96 WHG inklusive Härter (Komp.B) Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen Systems EUROREPAIR PC 96 WHG 	5096050WHGEK0.9 5096050WHGEK225	braun	0,9 kg Dose 2,25 kg Dose



*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
POLYFALT EP flex Abb.: 10 kg, Härter schnell 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp.B), für die Erstellung von Schienenzwickeln Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	83003 schnell 83004 superschnell	schwarz	10 kg Eimer 10 kg Eimer
EURODUR EPV 0411 groundfix Abb.: 8 kg 	Schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Beton, z.B. Einbau von EUROX EDS Fugenprofilen oder Unterflurfeuern Härter normal Härter schnell Härter normal Härter schnell	504110GRAUEK008 504111GRAUEK008 50025 normal 50027 schnell	grau	8 kg Eimer 8 kg Eimer 40 kg Eimer 40 kg Eimer
EURODUR EPV 0411 groundfix rapid Abb.: 8 kg 	Sehr schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Beton, z.B. Einbau von EUROX EDS Fugenprofilen oder Unterflurfeuern Härter normal Härter schnell	504112GRAUEK008 504113GRAUEK008	grau	8 kg Eimer 8 kg Eimer

ASPHALTERSATZSTOFFE

EUROREPAIR PC Mörtelsysteme und EURODUR Vergussmörtel

Epoxidharzgebundene Ersatzstoffe für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Gefälleausgleich und ähnliche Anwendungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR PC 96 AS Abb.: 10 kg, Härter schnell 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp.B), für Asphaltflächen, für kleine Ausbruchstellen bis 0,5 m ² Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	509610SCHWEK010 509611SCHWEK010	schwarz	10 kg Eimer 10 kg Eimer
EUROREPAIR HG 96 AS Abb.: 2,25 kg, Härter superschnell 	2-K Epoxid-Haftgrund für EUROREPAIR PC 96 AS inklusive Härter (Komp.B) Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	509610SCHWEK225 5096150000EK242	schwarz	2,25 kg Dose 2,45 kg Dose
EURODUR EPV 0411 AS groundfix Abb.: 8 kg 	Schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Asphalt Härter schnell	5411ASSCHWEK008	schwarz	8 kg Eimer

EUROTEX / EUROCOAT Abdichtungssysteme / Sonderlösungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROTEX Vlies vorgespritzt 	0,5 l/m ² vorgespritzt mit EUROTEX TC 97 grau	500188GRAUE2088	weiß/grau	Rolle 1,67 m x 12,5 m
EUROTEX TC 97 Abb.: 10 ltr 	2-K Polysulfid, Systembestandteil EUROTEX/EUROCOAT, spritzbar, spachtelfähig, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig	230097GRAUEK010 81020 81060 81070	grau schwarz grau schwarz	10 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Hobbock (auf Anfrage) 20 ltr Hobbock (auf Anfrage)
EUROTEX TC 97 Kleber Abb.: 4 ltr 	2-K Polysulfid Kleber für das EUROTEX-System, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig, Verarbeitung mit mobiler Kartuschenabfüllstation möglich	81030	grau	4 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 160 ltr Fass (auf Anfrage)
EUROTEX TC 97 AS Abb.: 4 ltr 	2-K Polysulfid, ableitfähig, Systembestandteil EUROTEX/EUROCOAT, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig, spritzbar, spachtelfähig	81041 81042	schwarz	10 ltr. Eimer 20 ltr. Hobbock (auf Anfrage)
EUROCONE 	elastische Polysulfid-Manschetten zur Abdichtung von Durchdringungen und Rohrdurchführungen in flüssigkeitsdichten Auffangräumen z.B Auffangwannen von Lagertanks	170038	schwarz	Maßanfertigung nach Aufmaß auf unterschiedliche Rohrdurchmesser und unterschiedliche Zentrierungen

HILFSSTOFFE

Hilfsstoffe / Zubehör

Hinterfüllmaterial, Einstreuungen, Reiniger ect.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
PE-Rundschnur Kleinspender 	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen Verkauf nur kartonweise	520000PE06E0100	grau	6 mm/100 m Karton
		520000PE08E0100		8 mm/100 m Karton
		520000PE10E0100		10 mm/100 m Karton
		520000PE13E0100		13 mm/100 m Karton
		520000PE15E0100		15 mm/100 m Karton
		520000PE20E0050		20 mm/50 m Karton
		520000PE25E0050		25 mm/50 m Karton
PE-Rundschnur Großspender 	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen (ab 40 mm in 1 m Stangen) Verkauf nur kartonweise	520000PE10E0600	grau	10 mm/600 m Karton
		520000PE13E0400		13 mm/400 m Karton
		520000PE15E0250		15 mm/250 m Karton
		520000PE17E0200		17 mm/200 m Karton
		520000PE20E0150		20 mm/150 m Karton
		520000PE25E0100		25 mm/100 m Karton
		520000PE30E0160		30 mm/160 m Karton
		520000PE40E0135		40 mm/135 m Karton
		5200000050E0090		50 mm/90 m Karton
PE-Rundschnur XL Großspender 	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen (keine Lagerware) Verkauf nur kartonweise	520000PE25E0200	grau	25 mm/200 m Karton



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROFILL SBR Abb.: 20 kg 	Schüttbarer, komprimierbarer, verrottungsfester Fugenhinterfüll-stoff. Geeignet für das Hinterfüllen von Raumbfugen über den gesamten Bauteil-/Plattenquerschnitt und das Hinterfüllen von Fugen mit stark wechselnden Fugenbreiten/-tiefen	5000090208E0020	schwarz	20 kg Sack
EUROLASTIC Reiniger G Abb.: 10 Itr 	Lösemittelhaltiger Spezialreiniger zum Reinigen von Werkzeugen	2000000000E0010	transparent	10 Itr Kanister (8,55 kg)
EUROPOX VERDÜNNER Abb.: 10 Itr 	Verdünnern und Reiniger für Epoxidharz-Materialien.	4000010000E1010	transparent	10 Itr Kansiter
EUROPUR VERDÜNNER Abb.: 5 Itr 	Verdünnern und Reiniger für Polyurethan-Materialien.	4000020000E1001 4000020000E1005	transparent	1 Itr Kansiter 5 Itr Kanister

HILFSSTOFFE

Hilfsstoffe / Zubehör

Hinterfüllmaterial, Einstreuungen, Reiniger ect.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EURODUR FARBCHIPS Gr. 1mm 	Farbachips für die dekorative Oberflächengestaltung von Epoxidharz- und PUR-Beschichtungen. Sie können miteinander vermischt werden, damit mehrfarbige Bodengestaltung realisiert werden kann.	4CHP019003E0001 4CHP011015E0001 4CHP011002E0001 4CHP011016E0001 4CHP011023E0001 4CHP012003E0001 4CHP013018E0001 4CHP013001E0001 4CHP018024E0001 4CHP015013E0001 4CHP015017E0001 4CHP015024E0001 4CHP015018E0001 4CHP016033E0001 4CHP016021E0001 4CHP017035E0001 4CHP017004E0001 4CHP017030E0001 4CHP017037E0001 4CHP019004E0001 4CHP016018E0001	signalweiß (ca. RAL 9003) hellelfenbein (ca. RAL 1015) sandgelb (ca. RAL 1002) schwefelgelb (ca. RAL 1016) verkehrsgelb (ca. RAL 1023) pastellorange (ca. RAL 2003) erdbeerrot (ca. RAL 3018) signalrot (ca. RAL 3001) beigebraun (ca. RAL 8024) kobaltblau (ca. RAL 5013) verkehrsblau (ca. RAL 5017) pastellblau (ca. RAL 5024) türkisblau (ca. RAL 5018) minttürkis (ca. RAL 6033) blassgrün (ca. RAL 6021) lichtgrau (ca. RAL 7035) signalgrau (ca. RAL 7004) steingrau (ca. RAL 7030) staubgrau (ca. RAL 7037) signalschwarz (ca. RAL 9004) gelbgrün (ca. RAL 6018)	1kg Kübel
EURODUR FARBCHIPS Gr. 3mm 	Farbachips für die dekorative Oberflächengestaltung von Epoxidharz- und PUR-Beschichtungen. Sie können miteinander vermischt werden, damit mehrfarbige Bodengestaltung realisiert werden kann.	4CHP039003E0001 4CHP031015E0001 4CHP031002E0001 4CHP031016E0001 4CHP031023E0001 4CHP032003E0001 4CHP033018E0001 4CHP033001E0001 4CHP038024E0001 4CHP035013E0001 4CHP035017E0001 4CHP035024E0001 4CHP035018E0001 4CHP036033E0001 4CHP036021E0001 4CHP037035E0001 4CHP037004E0001 4CHP037030E0001 4CHP037037E0001 4CHP039004E0001 4CHP036018E0001	signalweiß (ca. RAL 9003) hellelfenbein (ca. RAL 1015) sandgelb (ca. RAL 1002) schwefelgelb (ca. RAL 1016) verkehrsgelb (ca. RAL 1023) pastellorange (ca. RAL 2003) erdbeerrot (ca. RAL 3018) signalrot (ca. RAL 3001) beigebraun (ca. RAL 8024) kobaltblau (ca. RAL 5013) verkehrsblau (ca. RAL 5017) pastellblau (ca. RAL 5024) türkisblau (ca. RAL 5018) minttürkis (ca. RAL 6033) blassgrün (ca. RAL 6021) lichtgrau (ca. RAL 7035) signalgrau (ca. RAL 7004) steingrau (ca. RAL 7030) staubgrau (ca. RAL 7037) signalschwarz (ca. RAL 9004) gelbgrün (ca. RAL 6018)	1kg Kübel
EURODUR FARBPIGMENT 	Farbpigmente zum Einfärben von Epoxidharz und PUR-Produkten	4PIG0R1001E0001 4PIG0R1015E0001 4PIG0R3009E0001 4PIG0R6011E0001 4PIG0R7001E0001 4PIG0R7015E0001 4PIG0R7023E0001 4PIG0R7030E0001 4PIG0R7032E0001 4PIG0R7035E0001 4PIG0R7038E0001 4PIG0R7047E0001	beige (ca. RAL 1001) hellelfenbein (ca. RAL 1015) oxidrot (ca. RAL 3009) resedagrün (ca. RAL 6011) silbergrau (ca. RAL 7001) schiefergrau (ca. RAL 7015) betongrau (ca. RAL 7023) steingrau (ca. RAL 7030) kieselgrau (ca. RAL 7032) lichtgrau (ca. RAL 7035) achatgrau (ca. RAL 7038) fenstergrau (ca. RAL 7040)	1kg

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs.
 Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EURODUR Faserstellmittel Abb.: 1 kg 	Stellmittel zur Thixotropierung von Kunstharzen auf Polyurethan- und Epoxidbasis, bestehend aus feinen Polyethylenfasern.	4000030000E1001 4000030000E1010	farblos	1 kg Eimer 10 kg Sack
EURODUR QUARZFÜLLER 	Quarzmehlmischung zur nachträglichen Füllung von Epoxid-, Polyurethan- und Methacrylatharzen in spezieller Sieblinie.	4006010000E1025	grau	25kg Sack
EURODUR GLASKUGELN 	Verschleißfeste, transparente, chemikalienbeständige Glaskugeln die zur Erhöhung der Rutschfestigkeit bei Versiegelungen und Rollbeschichtungen eingesetzt werden.	4000040000E1001 4000040000E1005 4000040000E1010 4000040000E1025	transparent	1kg 5kg 10kg 25kg
EUROTAPE 	Alukaschiertes Klebeband, 0,125 mm stark Verkauf nur rollenweise	5000130100E0050 5000130050E0050	alu	100 mm/50 m Rolle 50 mm/50 m Rolle

Primer für EUROLASTIC Polysulfid-Dichtstoffe, EUROLASTIC Polysulfid-Klebstoffe sowie für 1-K Dichtstoffe, Grundierungen für Beschichtungen und Versiegelungen

EUROLASTIC	UNTERGRÜNDE	ANMERKUNGEN
B1	Saugende Untergründe, z. B. Beton, Porenbeton, Stein, Putz, Holz	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
S2	Nichtsaugende Untergründe, z. B. Glas, glasierte Keramik, VA-Stahl, Nichteisenmetalle, sowie diverse Kunststoffe auf EPDM-Basis, Primer ZM	gründliche trennmittelfreie Vorbehandlung erforderlich
U12G	Beton, Zementestrich, Kalksandstein, Klinker sowie alle anderen, als saugfähig einzuschätzende Untergründe	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
U12G traffic	Beton, Zementestrich, Kalksandstein, Klinker sowie alle anderen, als saugfähig einzuschätzende Untergründe	schnellhärtender Primer; Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
U12G AS	Asphalt, Gussasphalt und verschiedene halbstarre Beläge	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
ZM (Grundierung)	Stahl, Eisen, Gusseisen	Reinheitsgrad Sa 2 1/2 bzw. St 3 gem. DIN EN ISO 12944-4 erforderlich
EUROPOX 0100	Saugende Untergründe z.B. Beton, Estrich (zementär), Mauerwerk, Stahl (nach Rücksprache mit Fachberater)	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
EUROPOX 0120	Saugende Untergründe z.B. Beton, Estrich (zementär), Mauerwerk	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
EUROPOX 0140	Saugende Untergründe z.B. Beton, Estrich (zementär), Mauerwerk	schnellhärtende Grundierung; Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich

Bei höheren Temperaturen verkürzen und bei niedrigeren Temperaturen verlängern sich die Abluftzeiten sowie die offenen Zeiten.
2-K Primer können nach dem Vermischen der Komponenten A + B maximal 2 Stunden bei 23°C verwendet werden.



ERMITTELT UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN	ABLÜFTZEIT*	OFFENE ZEIT**	TAUPUNKT
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 5 min	max 8 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 10 min	max 2 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 30 min	max 4 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 15 min	max 6 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 15 min	max 4 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 2 Std.	Nach der Ablüftzeit vom Primer ZM erneutes benetzen der Haftfläche mit Primer S2	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	abhängig von anschließender Vergussmasse/ Beschichtung	abhängig von anschließender Vergussmasse/ Beschichtung	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	abhängig von anschließender Beschichtung	abhängig von anschließender Beschichtung	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	abhängig von anschließender Beschichtung	abhängig von anschließender Beschichtung	+ 3 °C

*Ablüftzeit: Die Wartezeit bis zum Einbringen des Dicht- bzw. Klebstoffes.

**Offene Zeit: Die Zeit, innerhalb welcher der Dicht- bzw. Klebstoff eingebracht werden muss.

FUGENZUBEHÖR

Fugerpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
SVV 70/960 für lose Materialien 4000ml 	Zur Verarbeitung von gießfähigen/losen Materialien, z.B. 2K Polysulfid-Fugendichtstoffe Ansaugdruck: 6 - 7 bar. Auspressdruck: 3 - 6 bar. Zylindervolumen: ca. 4000 ml Zylinderdurchmesser: 72 mm Zylinderlänge: 960 mm Gewicht: ca. 4200 gr	5000210000E0004	Stück
SVV 70/560 für lose Materialien 2000ml 	Zur Verarbeitung von gießfähigen/losen Materialien, z.B. 2K Polysulfid-Fugendichtstoffe Ansaugdruck: 6 - 7 bar. Auspressdruck: 3 - 6 bar. Zylindervolumen: ca. 2000 ml Zylinderdurchmesser: 72 mm Zylinderlänge: 560 mm Gewicht: ca. 3150 gr	5000220000E0002	Stück
Griffstück (1140) 	Ersatz-Griffstück für Pistole SVV 70	5000220003E0002	Stück
Kolben (1134) 	Ersatz-Kolben für Pistole SVV 70	5000220002E0002	Stück
Dichtung groß (1126) 	Ersatz-Dichtung für Überwurfring groß	5000220001E0002	Stück
Dichtung (1125) 	Ersatz-Dichtung für Griffstück 60x45x3	5000220004E0002	Stück
HB-365 AKN 	Handfugerpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel, inklusive 3 Kunststoffdüsen Hebelübersetzung 8:1 Zylinder aus Alu eloxiert Gewicht: ca. 1050 g	5000230000E0450	Stück
H2 Handfugerpistole Inhalt: 600 ml 	Handfugerpistole für Beutel, Kartuschen und lose Materialien, Griff aus Aluminium, Zylinder aus Stahl, Mundstück mit Bajonettverschluss Gewicht: 1.65 kg Länge: 505 mm Druck: 2.5 kN ~250 kg Kolbenbewegung: 5.9 mm pro Hub	5000150000E0600	Stück
T20 Druckluftpistole Inhalt: 600 ml 	Druckluftpistole für Beutel und pastöse Materialien, Griff aus Aluminium, Zylinder aus Stahl, Mundstück mit Bajonettverschluss Gewicht: 1.68 kg Länge: 50 cm Druck: 1.6 kN ~160 kg Luftanschluss: 8 bar (116 PSI) Luftverbrauch: max. 40 ltr/min	5000160000E0600	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
Powerflow combi HP 	Fugenpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel, Abzugsverhältnis 18:1 high power	5000980000E0000	Stück
Airflow I sachet 	Druckluftpistole für Schlauchbeutel, robuste Ausführung, verstärkter Griff	5000990000E0000	Stück
Airflow I combi 	Druckluftpistole für Schlauchbeutel und Kartuschen, robuste Ausführung, verstärkter Griff	5001000000E0000	Stück
Electraflow plus combi 	Profi-Akkupistole für Schlauchbeutel und Kartuschen, 18 V mit 600 ml Spezialrohr	5001010000E0000	Stück
Akku für Electraflow plus combi 	18V, 2Ah Akku für Profi-Akkupistole Electraflow plus combi	5001010003E0000	Stück
	18V, 4Ah Akku für Profi-Akkupistole Electraflow plus combi	5001010002E0000	Stück
Systemkoffer ohne Inhalt 	Der Systemkoffer bietet Platz für 1 Akkupistole Electraflow (310-600 ml) sowie 1 Ladegerät, 2 Akkus und 1 Gürtelclip (Beltclip) für Electraflow plus combi	5001010001E0000	Stück
Rinnenadapter für H2/T20 Handfugenpistole 	Spezialadapter zum Abdichten von Rinnenstößen. Das Schlauchstück zur Düsenverlängerung wird mit 100cm Länge geliefert und lässt sich individuell kürzen.	5000150008E0600	Stück

FUGENZUBEHÖR

Fugенpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc.

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
H2/T20 Mundstück 	Mundstück mit Bajonettverschluss für Handfugenpistole H2/T20	5000150005E0600	Stück
H2/T20 Überwurfmutter 	Überwurfmutter für Handfugenpistole H2/T20	5000150006E0600	Stück
H2/T20 Flachdichtung 	Flachdichtung für Handfugenpistole H2/T20	5000150002E0600	Stück
PC Cox Düse 2N1007 	Folienbeuteldüse weiß, Standard von PC Cox, besonders stabile Ausführung ohne Adapter, für alle Folienbeutel pistolen verwendbar	5001000003E0000	10 Stück
PC Cox Düse 2N1037 	Folienbeuteldüse orange, extra schmal und sehr stabil, für feine Arbeiten	5001000010E0000	Stück
PC Cox Düse 2N1006 	Trichterdüse für großvolumiges Austragen, die größte Beuteldüse auf dem Markt, jeder Nutzer kann seine Wunschöffnung selbst zurecht schneiden, diese Düse ist ideal für Bau- und Dehnungsfugen, sowohl im Bau- als auch im Straßen- und Brückenbereich zu verwenden	5001000004E0000	Stück
PC Cox Düsenhalter 7N2007 	Düsenhalter für alle Cox Düsen mit Gewinde wie: 2N1001, 2N1002 und 2N1003 sowie den Kartuschenspitzenadapter 2N1210, passend für Powerflow Combi, Electraflow Plus und alle Airflow Modelle. Auch kompatibel mit Milhauke-, Panasonic-, Ryobi- und Powerhand-Akkupistolen	5001000011E0000	Stück
PC Cox Düsenadapter 2N1210 	Geeignet für Düse 360°, schwarz	5001000020E0000	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
PC Cox Düse 2N1001 	Düsenspitze grau, vorne geschlossen, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow Combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	5001000009E0000	Stück
PC Cox Düse 2N1002 	Düsenspitze weiß, 6 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	5001000001E0000	Stück
PC Cox Düse 2N1003 	Düsenspitze blau, 10 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	5001000006E0000	Stück
PC Cox Düse 2N1004 	Düsenspitze rot, 13 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	5001000002E0000	Stück
PC Cox Verlängerung 	Verlängerung für Folienbeuteladapter für unzugängliche Stellen bestens geeignet, mit Grobgewinde, in Verbindung mit der Düse 360° verwendbar	5001000008E0000	3 Stück
PC Cox Düse 360° 	Um 360° Grad drehbare Düse für Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde, kombinierbar mit Verlängerung für besonders schwer zugängliche Stellen	5001000012E0000	5 Stück
PC Cox Folienbeuteldüse 2 	Folienbeuteldüse in Überlänge, weiß, 144 mm	5001000015E0000	10 Stück
Düse P mit Bund 	Kunststoffdüse für Fugenpistole SVV70 4 Liter und 2 Liter; für Ausführung nötig: Düsenhalter mit Messingüberwurf	5000220008E0002	Stück

FUGENZUBEHÖR

Fugerpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
PC Cox Beuteladapter M20 x 1,5 	Beuteladapter mit großem Durchlass, weiß, keine schmutzigen Frontkappen beim Beutelwechsel und kein Anschneiden der Beutelware nötig, Rundgewinde M20 x 1,5 und Aufstechvorrichtung ACHTUNG: der Anstecher funktioniert nicht bei hochviskosen Scheibenklebstoffen	5001000018E0000	3 Stück
PC Cox Düse 	Düse mit Gewinde passend für Beuteladapter mit großem Durchlass, Rundgewinde M20 x 1,5	5001000019E0000	10 Stück
Düse Nr. 063 	Düse, gelb, mit Rand für Handfugerpistole H2 und Druckluftpistole T20 innerer Durchmesser: 2,5mm Länge: 143mm	5000150001E0600	Stück
Düse Nr. 163 	Düse, gelb, sehr stabil innerer Durchmesser: 2 mm Länge: 120 mm	5000160001E0600	Stück
Blechtrichterdüse 	Düse geeignet für SVV70 Länge: 130mm Kegelöffnung: 8mm	5000030000E0000	Stück
Saugscheibe 161,8 mm Durchmesser mit Griff 	Saugscheibe für Handfugerpistole H2 und Druckluftpistole T20 passend für 4l- und 2,5l-Gebinde + Überwurfring	5000170000E0000	Stück
Ersatzkolben 2007 	Kolben für lose Materialien, passend für Handfugerpistole H2 und Druckluftpistole T20	5000160004E0600	Stück
Ersatzkolben 4007 	Kolben für Kartuschenverarbeitung mit der Handfugerpistole H2	5000150007E0600	Stück




PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
FUGENHÖLZER			
	Breite: 8 mm	5000180000E0008	Stück
	Breite: 10 mm	5000180000E0010	Stück
	Breite: 15 mm	5000180000E0015	Stück
	Breite: 20 mm	5000180000E0020	Stück
	Breite: 25 mm	5000180000E0025	Stück
	Breite: 30 mm	5000180000E0030	Stück
	Breite: 35 mm	5000180000E0035	Stück
	Breite: 40 mm	5000180000E0040	Stück
RÜHRER			
Kartuschenrührer 1803 	Kartuschenrührer Schaft Ø : 8 mm Gesamtlänge: ca. 500 mm	5000350000E0000	Stück
Dosenrührer 1804 	Dosenrührer verzinkt, lang Schaft Ø: 10 mm Gesamtlänge: 580 mm Blattbreite: 50 mm	5000340000E0000	Stück
Dosenrührer 1804EU 	Dosenrührer verzinkt, kurz Schaft Ø: 10 mm Mischpaddelteil: 190 mm Blattbreite: 50 mm	5000360000E0000	Stück
PINSEL			
Heizkörperpinsel D-Standard 	Deutsche Top Qualität, helle PET-, PBT-Naturborsten, VOC-eff., gegen viele Lösemittel beständig, 80% Tops, geschliffener Holzstiel. Breite: 2", ca. 50 mm	5001450000E0050	12 Stück
Heizkörperpinsel Industriequalität 	Für Reinigungsarbeiten, helle Chinaborsten VOC-eff. gegen viele Lösemittel beständig für Reinigungsarbeiten, 60% Tops Breite: 2", ca. 50 mm	5001440000E0050	12 Stück
Primerpinsel 1805M 	Primerpinsel mit Flasche, Inhalt: 1/4 Liter	5000330000E0250	Stück
Primerpinsel 1805T 	Primerpinsel mit Flasche, Inhalt: 1/2 Liter	5000330000E0500	Stück
Ersatzpinsel 1806 	Ersatzpinsel für Primerflasche	5000330001E0250	Stück

FUGENZUBEHÖR

FUGENZUBEHÖR

Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
KLEBEBÄNDER			
UV-Gewebeband „blau“ 	Aus einem strapazierfähigen, reißfesten, wasserdichten, PE-beschichteten Gewebe, einseitig klebend, beschichtet mit einem speziellen Kautschuk-Kleber mit hoher UV-Stabilität, hohe Anfangsklebkraft, auch bei niedrigen Temperaturen Rolle 38 mm x 25 m Rolle 50 mm x 25 m	5000260038E0025 5000260050E0025	Stück Stück
PROFI Flachkreppband 	Qualitativ hochwertiges Klebeband, nassfest und hitzebeständig bis 80° C, sehr gute Klebkraft, für glatte und leicht raue Untergründe Rolle 30 mm x 50 m Rolle 50 mm x 50 m	5000280030E0050 5000280050E0050	Stück Stück
Stein-/ Reparaturband 	Gewebeband/Steinband aus einem sehr reißfesten, dicken und wasserdichten Gewebe, einseitig klebend, beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. ACHTUNG: Nicht auf glatten und empfindlichen Oberflächen verwenden, wenn rückstandsfreies Abziehen erforderlich ist Rolle 38 mm x 50 m Rolle 50 mm x 50 m	5000270038E0050 5000270050E0050	Stück Stück
Soft-Tape "Gold" 	Washi (japanisches Reispapier), kein hinterlaufen der Farbe, Dünn und anschmiegsam, scharfe Farbkanten; feuchtigkeits-stabil, kein aufweichen durch Farbe bis zu 3 Monate UV-beständig. Einsatz im freien kein Problem. Bis zu 150° C hitzebeständig, starker Halt bei heißen Temperaturen. Rückstandsfrei zu entfernen, keine Beschädigung der Oberfläche Rolle 38 mm x 50 m	5001410038E0050	Stück
SONSTIGES			
Fugenfüllschnur-Einroller 1822 	Zum Einrollen von Hinterfüllmaterial, höhenverstellbares Führungsrad, für breite Fugen wird das beigefügte zweite Einrollrädchen zum ersten Rädchen zugespannt	5000370000E0000	Stück
Konischer Einroller 	Schwere Ausführung für das Einrollen geschlossenzelliger PE-Hinterfüllrundschnüre in der richtigen Tiefe zum Verhältnis der Fugenbreite. Geeignet zum Hinterfüllen von Fugen in den Breiten 8 – 20 mm	5000770000E0000	Stück
Kartuschenhalter 	Halter für die Kartuschenverarbeitung	5000780000E0000	Stück
Dosenhalter 	Halter für die Dosenverarbeitung	5000780001E0000	Stück



BESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten (nicht rabattierfähig)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Nylon Versiegelungswalze Premium Florhöhe 6 mm 	Versiegelungswalze mit blau/gelbem Faden, zum Versiegeln von glatten Oberflächen, fusselfrei, lösemittelbeständig. Für den Auftrag von Mattfinish bestens geeignet, es verbleibt eine sehr geringe Struktur des Versiegelungsmaterials. (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	5001170006E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001180006E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Nylon Versiegelungswalze Premium Florhöhe 8 mm 	Versiegelungswalze mit blau/blauem Faden, zum Versiegeln von glatten Oberflächen, fusselfrei, lösemittelbeständig. Es verbleibt eine geringe Struktur des Versiegelungsmaterials (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	5001170008E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001180008E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Nylon Versiegelungswalze Premium Florhöhe 12 mm 	Versiegelungswalze zum Versiegeln von glatten und leicht rauen Oberflächen, fusselfrei, lösemittelbeständig. Es verbleibt eine geringe Struktur des Versiegelungsmaterials (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	5001170012E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001180012E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Nylon Versiegelungswalze Premium Florhöhe 14 mm 	Versiegelungswalze mit blauem Faden, zum Versiegeln von glatten und rauen (abgesandeten) Oberflächen, fusselfrei, lösemittelbeständig. Es verbleibt bei glatten Oberflächen eine erkennbare der Struktur des Versiegelungsmaterials (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	5001170014E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001180014E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Mohairwalze, Florhöhe 5 mm 	Für hochwertige Lackierarbeiten. Reines Ziegenhaar, natur.	5001190005E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001190005E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Strukturwalze mittel 	Gelber, mittlerer Schaumstoff, mit einseitig abgerundetem Ende zum ansatzlosen Arbeiten.	5001200001E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Erbslochwalze Premium 	Walze mit Ø6 mm Erbsloch. Beidseitig angefaster, gelber, grober Schaumstoff zum ansatzlosen Arbeiten.	5001210002E0010	Breite: 10 cm, KernØ: 17mm	5 Stück
		5001210002E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Entlüftungsroller ohne Bügel 	Für Ø8 mm Bügel, aus lösemittelbeständigem Polypropylen, Stacheln semi flexibel, Stachelnlänge ca. 11 mm	5001240000E0025	Breite: 25 cm, KernØ: 48 mm	1 Stück
Walzenbügel Ø8 mm 	Verzinkter Stahlbügel Ø8 mm mit Kunststoffhohlgriff für bis zu 25 cm breite Walzen	5001260008E0025	Stück	1 Stück




PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Walzenbügel Ø6 mm 	Verzinkter Stahlbügel Ø6 mm mit Kunststoffhohlgriff für bis zu 15 cm breite Walzen, Länge 40 cm	5001280000E0040	Stück	1 Stück
Teleskop-Verlängerungsstange, 2m 	Aus Aluminium, ausziehbar 2x 1m	50012902X1E0000	Stück	1 Stück
Mutterspachtel 	Trapezform, aus gehärtetem Federbandstahl, genietetem Holzgriff und Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten	5001560000E0028	Blattbreite: 28 cm	1 Stück
Zahnleiste S3, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 5,2 mm Zahnlückenbreite = 6,2 mm, Zahnschneidbreite = 0,2 mm beidseitig gezahnt.	50013200S3E0028	Breite: 28 cm	10 Stück
Zahnleiste S5, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 4,2 mm Zahnlückenbreite = 5,7 mm, Zahnschneidbreite = 0,2 mm beidseitig gezahnt.	50013200S5E0028	Breite: 28 cm	10 Stück
Zahnleiste S6, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 3,4 mm Zahnlückenbreite = 4,2 mm, Zahnschneidbreite = 0,2 mm beidseitig gezahnt.	50013200S6E0028	Breite: 28 cm	10 Stück
Zahnleiste S7, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 2,55 mm Zahnlückenbreite = 1,8 mm, Zahnschneidbreite = 0,1 mm beidseitig gezahnt.	50013200S7E0028	Breite: 28 cm	10 Stück
Zahnleiste S8, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 1,8 mm Zahnlückenbreite = 2,5 mm, Zahnschneidbreite = 0,2 mm beidseitig gezahnt.	50013200S8E0028	Breite: 28 cm	10 Stück
Zahnleiste RS4, 28 cm breit 	Aus spezialgehärtetem Stahl, Zahnhöhe = 5,5 mm Zahnlückenbreite = 6,5/1,9 mm, Zahnschneidbreite = 0,5 mm beidseitig gezahnt.	5001320RS4E0028	Breite: 28 cm	10 Stück

BESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Zahn rakel 	Für das Aufbringen von Beschichtungen im Stehen und Knien, für gefüllte, selbstverlaufende EP- und PUR-Beschichtungen mit vorgebohrten Löchern für Stielhalter.	5001300004E0000	Zahnung: 4 mm, Schichthöhe ca. 0,5 - 1,5 mm	1 Stück
		5001300006E0000	Zahnung: 6 mm, Schichthöhe ca. 1 - 2 mm	1 Stück
		5001300007E0000	Zahnung: 7 mm, Schichthöhe ca. 2 - 3 mm	1 Stück
Steh rakel für Zahnleisten 	Rakel mit Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten, rostfrei, mit Holzheft und vorgebohrten Löchern für Stielhalter	5001320000E0056	Breite: 56 cm	1 Stück
Kratzspachtel rakel gekröpft 	Für das Aufbringen einer Kratzspachtelung mittels Schiebeverfahren im Stehen oder Knien. Mit Holzheft und vorgebohrten Löchern für Stielhalter.	5001390000E0060	Breite: 60 cm	1 Stück
Stiftrakel Professionell 	Die höhenverstellbare Stahlblende ermöglicht eine Beschichtungshöhe von bis zu 18 mm, ca. 1,4 kg Eigengewicht, mit standard Stielhalter, aus Aluminiumguss	5001360000E0058	Breite: 58 cm	1 Stück
Stielhalter Ø28mm 	Stielhalter inkl. Flügelschrauben aus Alu für Stiele Ø28 mm	5001320001E0000	Stück	1 Stück
Gummischieber mit Neoprengummi 	Rotgummi aus besonders festem roten Zellgummi, enthält Neopren, besonders abriebfest, beständig gegen viele Lösemittel, non marking, nutzbare Höhe 33 - 35 mm, mit Spritzschutz, auch geeignet zum Grundieren und Versiegeln, mit Stielhalter.	5001630000E0055	Breite: 55 cm	1 Stück
Gummischieber Standard 	Doppelte Naturgummilippe aus festem natürlichem Zellgummi (nutzbare Höhe 20 mm) sehr stabiler Metallrücken mit Stielhalter, auch geeignet zum Grundieren und Versiegeln.	5001650000E0060	Breite: 60 cm	1 Stück
Gerätestiel aus Holz Ø28 mm 	Holzstiel für alle Produkte mit Stielhalter Ø28 mm	5001640002E0000	Länge: 1,5 m, Ø28 mm	1 Stück
		5001630002E0000	Länge: 2 m, Ø28 mm	1 Stück
Schichtdickenmesskamm 	Aus eloxiertem Aluminium, Messbereich von 0,05 mm - 10 mm	5001370000E0000	Stück	1 Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Abstellstreifen 10 mm x 10 mm 	Rolle mit 10 m zum Abstellen von Spachtelmassen und Beschichtungen, aus Zellpolyethylen, selbstklebend mit lösemittelfreiem, modifiziertem Acrylatkleber auf Basis wässriger Dispersion, 10 mm hoch, 10 mm breit, Länge 10 m	5001380010E0010	1 Rolle a 10 m	1 Stück
Abspermband rot/weiß 	Aus Polyethylen, ca. 34 µm, beidseitig rot/weiß, im Abrollkarton 80mm x 500m	5001420080E0050	Abrollkarton 80 mm x 500 m	1 Stück
Schlagschnur 	Zum anzeichnen von Fugen, Gehäuse aus Kunststoff	5001430000E0050	Länge: 50 m	1 Stück
Farbpulver rot 	Farbpulver für Schlagschnur	5001430ROTE0500	Menge: 500 g	1 Stück
Mischeimer 	32 ltr Hobbock mit Deckel. Stabiler Kunststoffeimer mit Griffen zum Mischen und Reinigen	5001490000E0030	Volumen: 32 ltr	1 Stück
Belgische Glättkelle 	Rostfreies Stahlblatt 0,75 mm, Größe 80 x 100 x 300 mm, unlackierter Glättkellengriff	500152RF.7E0030	Länge: 30 cm	1 Stück
Belgische Glättkelle 	Rostfreies Stahlblatt 1,1 mm, Größe 80 x 100 x 450 mm, unlackierter Griff	500152RF11E0045	Länge: 45 cm	1 Stück
Estrichlegerkelle 	Stahlblech 0,75 mm, unlackierter geschlossener Griff, lange Stütze	5001530.75E0040	Größe: 75 x 110 x 400 mm	1 Stück
		5001530.75E0050	Größe: 75 x 110 x 500 mm	1 Stück
Bodenglätter 	Beidseitig abgerundet, rostfreies Stahlblatt 0,75 mm, Größe 80 x 295 mm, großer unlackierter Griff	5001540.75E0030	Größe: 80 x 295 mm	1 Stück

BESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
	Rostfreies Stahlblatt 0,75 mm, unlackierter Griff	500155RF75E2813	Größe 130 x 280 mm	1 Stück
	Blattstärke 0,75 mm, rostfrei, unlackierter Griff	5001570000E0005	Breite: 5 cm	1 Stück
		5001570000E0008	Breite: 8 cm	1 Stück
		5001570000E0010	Breite: 10 cm	1 Stück
	Rostfreies Stahlblatt 0,75 mm, unlackierter Griff	5001580000E0014	Länge: 14 cm	1 Stück
	Kelle mit rundem Hals, konisch geschliffen, unlackierter Griff	5001590000E0010	Größe: 180 x 10 mm	1 Stück
	Rostfrei, Blattstärke 2 mm, beidseitig 45° abgeschrägt, oben abgekantet unter 90°, Kante ca. 5mm, Sockelhöhe ca. 6cm, Breite 24cm, Sockelradius 40mm	5001604060E0000	Stück	1 Stück
	Rostfrei, Blattstärke 2mm, 5mm Kante oben 45° abgeschrägt, Enden gerade, Breite 17cm, Sockelhöhe 10cm, Sockelradius 25mm	5001600000E0000	Stück	1 Stück
	Zellgummiauflage schwarz, Größe 280 x 140 x 10 mm	5001610000E0000	Stück	1 Stück
	Mit Holzrücken und 8 mm dickem Spezial-PU	5001650000E0025	Breite: 23 cm	1 Stück
	Overall, partikeldicht (Typ 5), begrenzt spritzdicht (Typ 6), antistatisch (EN 1149-1), dreiteilige Kapuze, dreiteiliger Beinzwinkel, doppelte Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, CE CAT III, 65g/m²	50016700XLE0000	Größe: XL	1 Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Nitril Handschuhe 	Nitrilbeschichteter Trikohandschuh mit Strickbund. Der Handschuh ist leicht und flexibel und hat eine sehr gute Passform, Handrücken teilbeschichtet. CAT 2	5001690010E0000	Größe 10	12 Paar
Stretch Nylonhandschuh mit Latexbeschichtung 	Grau, mit schwarzer Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, super Gripp	5001700009E0000 5001700010E0000	Größe 9 Größe 10	12 Paar 12 Paar
Stretch Nylonhandschuh mit Nitrilbeschichtung 	Feinstrickhandschuh mit Mikro-Schaum-Beschichtung, hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit. Sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet.	5001710009E0000 5001710010E0000	Größe 9 Größe 10	12 Paar 12 Paar
Nitrilhandschuh mit langem Arm 	Länge ca. 32 cm, velourisiert, silikonfrei, von BG Bau als geeigneter Schutzhandschuh gegen lösemittelfreie Epoxidharze angesehen.	5001720010E0000	Größe 10	10 Paar
Nitrilhandschuh mit langem Arm zum Reinigen von Werkzeugen 	Länge ca. 36 cm, silikonfrei, Geschmeidig durch Mehrschichttechnologie, Strukturiert für guten Griff und Spritzschutzbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösemitteln	5001730010E0000	Größe 10	12 Paar
Atemschutzmaske mit Ventil 	Atemschutzmaske FFP1 vorgeformt mit Ventil, beim Umgang mit Bohr- und Meisselstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub; nur zur Benutzung gegen feste Partikel von mindergiftigen Stäuben und Rauch; entspricht EN149/2001 FFP1 (eff. >80%) bis zum 4-fachen des AGW	5001720000E0000	Filter: FFP1	10 Stück
	Atemschutzmaske FFP2 vorgeformt mit Ventil, beim Umgang mit Bohr- und Meisselstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub; nur zur Benutzung gegen feste Partikel von mindergiftigen Stäuben und Rauch; entspricht EN149/2001 FFP2 (eff. >94%) bis zum 10-fachen des AGW	5001730000E0000	Filter: FFP2	10 Stück
Atemschutzmaske Teilmaske 3M 	Gegen organische Gase und Dämpfe sowie Feinstaub, Filter separat erhältlich	5001740000E000M	Größe: M	1 Stück
		5001740000E000L	Größe: L	1 Stück
Feinstaubvorfilter FFP2 für 3M Filter Standard 	Feinstaubvorfilter Schutzstufe P2 R nur in Kombination mit dem 3M Gas-/Kombinationsfiltern Art. Nr.: 5001740001E0000 bzw. 5001740003E0000 unter Einsatz des 3M Filterdeckels 501	5001740005E0000	Stück	10 Stück

BESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten (nicht rabattierfähig)


PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
	A1 gegen organische Gase /Dämpfe (Lösemittel aus Lacken, Farben und Klebstoffen), Aufnahmevermögen klein, Gase in Konzentration < 0,1 Vol.%, Siedepunkt > 65°C Filter für Art. Nr. 5001740000E000M+L	5001740001E0000	Filter: A1	2 Stück
	A2 gegen organische Gase /Dämpfe (Lösemittel aus Lacken, Farben und Klebstoffen), Aufnahmevermögen mittel, Gase in Konzentration < 0,5 Vol.%, Siedepunkt > 65°C. Filter für Art. Nr. 5001740000E000M+L	5001740003E0000	Filter: A2	2 Stück
	Filterdeckel für Feinstaubvorfilter 500174000E0000	5001740006E0000	Stück	2 Stück
	Vollschutzbrille aus Weich PVC, auch für Brillenträger, antibeschlag	5001750000E0000	Stück	1 Stück
	Die Rundum-Einzelgläser sorgen für eine perfekte optische Qualität und Rundumsicht. Verstellbare Bügellänge. Flexibler weicher Nasenbügel zur Gewährleistung des Tragekomforts und Anti Rutsch Effekt. Moderne Sicherheitsgläser mit Anitkratz-beschichtung. Absorbiert 99,9 % der ultravioletten Strahlung. Entspricht der Norm En166.1.F, Bügel schwarz, Scheiben klar.	5001760000E0000	Stück	1 Stück
	Ergonomisch geformte Augenschale, 3 Jahre haltbar, Spüldauer bis zu 4 min, mit Schutzkappe Sterile Augenspülflasche (0,25 L) mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %), bei Verätzung der Augen durch Chemikalien, hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe, entspricht DIN 15 154-4. Mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe. Haltbarkeit > 3 Jahre	5001770000E0000	Inhalt: 0,25 ltr	1 Stück
	Made in Germany, flexible Kunststoffsohle für natürliche Laufbewegung, 30 mm lange spitze Stahlnägel	5001790000E0000	Paar	1 Paar



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Ersatz-Nagelset 	Spitze Stahlnägel, 30 mm lang, für 1 Paar Stachelschuhe (28 Stk.)	5001790001E0000	1 Set = 28 Stk.	1 Set
Ersatz-Kletttriemenset 	Klettverschlüsse für 1 Paar Stachelschuhe (2 kurze + 2 lange Riemen)	5001790002E0000	1 Set = 4 Riemen	1 Set
Überziehschuhe 	Überziehschuh aus Polypropylen blau-weiß, blau rautierte CPE-Laufsohle mit Gummizug	5001810000E0000	Karton a 50 Stk.	50 Stück
Nahtwalze konisch 	Konische Form 3,3 auf 3,8 cm, glatt, mit Kunststoffgriff	5001820000E03.5	Stück	1 Stück
Zellkautschukwalze mittelfest 	Mittelfeste Zellkautschukwalze mit Kunststoffgriff, Ø4 cm	5001850000E0004	Stück	1 Stück
Abdeckvlies 250 g/m ² 	Einseitig mit rutschhemmender Folie kaschiert,	5001860250E0000	Größe 1 m x 50 m	1 Stück
Abfallsäcke blau, 120 Liter 	Größe: 70 x 110 cm, Dicke: 80µm	5001870120E0000	15 Stück/Rolle	1 Rolle

MISCHWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Werkzeuge zum Mischen (nicht rabattierfähig)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
RÜHRWERKE UND RÜHREINSÄTZE			
Xo 55 R DUO inkl. Rührer MKD 140 HF 	Gegenläufige Mischwerkzeuge, Zwangsmischeffekt, kein Gegendrehmoment, hochleistungsgetriebe und Motor, gefühlvolle Drehzahlregulierung, praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen, rückschonendes Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe, robust und langlebig. Technische Daten: Spannung: 230V; Leistung: 1600 W; Gang: 1; Lastdrehzahl: -450 min-1; Mischvolumen bis 90 ltr; Max.Ø Rührer 210mm; Anschluss HEXAFIX®	5000910000E0000	Stück
Xo 4 R HF inkl. Rührer WK 140 HF 	Robustes 2-Gang Rührwerk für universelle Anforderungen; Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten, Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform, Gefühlvolle Drehzahlregulierung. Technische Daten: Spannung: 230 V; Leistung: 1500 W; Gänge: 2; Lastdrehzahl 1. Gang -420 min-1; Lastdrehzahl 2. Gang -590 min-1; Mischvolumen bis 60 ltr.; Max.Ø Rührer 150 mm; Anschluss HEXAFIX®	5000860000E0000	Stück
DUO MISCHWERKZEUGE FÜR DEN EINSATZ IM HANDRÜHRWERK XO DUO – Für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien			
MKD 120 HF 	Für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Mischmenge: 20-50 kg, Durchmesser gesamt: 190 mm, Länge: 547 mm, HRW Anschluss: HEXAFIX®	5000840000E0000	Stück
MKD 140 HF 	Für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Mischmenge: 40-90 kg, Durchmesser gesamt: 210 mm, Länge: 547 mm, HRW Anschluss: HEXAFIX®	5000790000E0000	Stück
RÜHRER MKN – Robuster Profi-Rührer MKN mit drei Mischflügeln für gründliche Durchmischung von flüssigen und cremigen Materialien			
MKN 120 HF 	Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien. Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen etc.; Mischmenge: 15-25 kg, Durchmesser gesamt: 120 mm, Länge: 590 mm, min Bohrfutter: 16 mm; Antrieb: 1000 W; HRW Anschluss: HEXAFIX®	5000810000E0000	Stück
MKN 140 HF 	Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien. Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen etc.; Mischmenge: 25-40 kg, Durchmesser gesamt: 135 mm, Länge: 590 mm, min Bohrfutter: 16 mm; Antrieb: 1300 W; HRW Anschluss: HEXAFIX®	5000870000E0000	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART	LIEFERFORM
RÜHRER LX – Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten mit geringer körperlicher Anstrengung			
LX 90 S 	Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxidharze. Mischmenge: 5-15 kg, Durchmesser gesamt: 90 mm, Länge: 500 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 500 W	5000850000E0000	Stück
LX 120 HF 	Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen und Beschichtungen. Mischmenge: 15 - 30 kg. Durchmesser gesamt: 120mm, Länge 590mm, Hexafixaufnahme.	5000800000E0000	Stück
RÜHRER WK – Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus			
WK 70 S 	Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel,-putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel ect. Mischmenge: 4-7 kg, Durchmesser gesamt: 70 mm, Länge: 400 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 400 W	5000880000E0000	Stück
WK 90 S 	Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel,-putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel ect. Mischmenge: 7-10 kg, Durchmesser gesamt: 90 mm, Länge: 400 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 700 W	5000890000E0000	Stück
RÜHRER LX – Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien			
LX 70 S 	Ideal für dünnflüssige sowie lösemittelhaltige Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen, Glätt- und Lasurspachtel etc. Mischmenge: 1 - 15 kg, Durchmesser gesamt: 70 mm, Länge 400 mm, Schaft: 6-Kant, SW 8, verzinkt	5001860000E0000	Stück

RÜHRERMATRIX

Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken, Beschichtungen, Grundierungen und Versiegelungen

MATERIAL	1K/2K	RÜHRER*	MAX. U/MIN
PRIMER			
EUROLASTIC B1	1K	gut aufschütteln	-
EUROLASTIC S2	1K	gut aufschütteln	-
EUROLASTIC U12G	2K	LX 70 S / LX 90 S	-
EUROLASTIC U12G traffic	2K	LX 70 S / LX 90 S	-
EUROLASTIC U12G AS	2K	LX 70 S / LX 90 S	-
EUROLASTIC ZM	2K	LX 90 S / WK 70 S	hohe Drehzahl
EUROPOX 0100	2K	LX 90 S / LX 120 HF / WK 70 S	-
EUROPOX 0120	2K	LX 90 S / LX 120 HF / WK 70 S	-
EUROPOX 0140	2K	LX 90 S / LX 120 HF / WK 70 S	-
DICHTSTOFFE/KLEBER			
EUROLASTIC TC 30 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 G rail	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 G traffic	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 20 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 S 450ml	2K	Kartuschenrührer	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 S 1ltr - 2,5ltr - 4,0ltr	2K	Dosenrührer lang / kurz	350 U/min
EUROLASTIC TK 61 450 ml	2K	Kartuschenrührer	350 U/min
EUROLASTIC TK 61 1ltr - 2,5ltr - 4,0ltr	2K	Dosenrührer lang / kurz	350 U/min
EUROTEX TC 97	2K	Dosenrührer lang/kurz	350 U/min
VERGUSSMASSEN			
EURODUR EPH 0402 crackfit	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF / WK 70-90S	350 U/min
EURODUR EPH 0403 jointfill	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF / WK 70-90S	350 U/min
EURODUR EPV 0411 groundfix	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF / WK 70-90S	350 U/min
EURODUR PUV 0421 jointfill	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF / WK 70-90S	350 U/min

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.



DOPPEL-/ EINFACHMISCHER	AUFNAHME	RÜHRZEIT 1**	UMTOPFEN	RÜHRZEIT 2** NACH UMTOPFEN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	Bohrfutter / HF = Hexafix	2 min	ja	max 1 min
einfach	Bohrfutter / HF = Hexafix	2 min	ja	max 1 min
einfach	Bohrfutter / HF = Hexafix	2 min	ja	max 1 min
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	MK = Hexafix / WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix / WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix / WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix / WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min

* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen.
Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!

** Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.

RÜHRERMATRIX

Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken, Beschichtungen, Grundierungen und Versiegelungen

MATERIAL	1K/2K	RÜHRER*	MAX. U/MIN
BETONERSATZ EP			
EUROREPAIR PC 96	2K	MKD 120 HF / MKD 140 HF	-
EUROREPAIR PC 96 WHG	2K	MKD 120 HF / MKD 140 HF	-
EUROREPAIR PC 96 AS	2K	MKD 120 HF / MKD 140 HF	-
EUROREPAIR PC 50	2K	MKD 120 HF / MKD 140 HF	-
EUROREPAIR EASY FIX 1,5 kg	2K	WK 70 S	-
EUROREPAIR EASY FIX 10 kg / 25 kg	2K	MKD 120 HF / MKD 140 HF	-
HAFTBRÜCKE			
EUROREPAIR HG 96	2K	LX 90 S / WK 70 S	-
EUROREPAIR HG 96 WHG	2K	LX 90 S / WK 70 S	-
EUROREPAIR HG 96 AS	2K	LX 90 S / WK 70 S	-
EUROREPAIR HG 50	2K	LX 90 S / WK 70 S	-
BESCHICHTUNGEN			
Polyurethan	2K/1K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF	350 U/min
Epoxidharz	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF	350 U/min
Wässrige Systeme	2K	MKD 1xx HF / MKN 1xx HF	350 U/min

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.



DOPPEL-/ EINFACHMISCHER	AUFNAHME	RÜHRZEIT 1**	UMTOPFEN	RÜHRZEIT 2** NACH UMTOPFEN
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
einfach	Bohrfutter	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
einfach	Hexafix	3 min	nein	-

* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen.
Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!
** Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.

2K-INJEKTIONSMÖRTEL

Ankerkleber und Zubehör

NEUHEIT

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
EURODUR force fit 	EURODUR force fit ist ein thixotroper, lösemittelfreier 2K Ankerkleber auf Vinylesterharz-Basis für hohe Belastungen. Zweifach CE und ETA geprüft für Gewindestangen und Bewehrungsstahl. EURODUR force fit, 400ml Koaxialkartusche incl. Mischer EURODUR force fit, 825ml Shuttlekartusche incl. Mischer EURODUR force fit Tropical, 400ml Koaxialkartusche incl. Mischer. Anwendung für hohe Temperaturen bis zu +50°C EURODUR force fit Winter, 400ml Koaxialkartusche incl. Mischer. Anwendung für geringe Temperaturen bis zu -20°C	 5000100012E0400 5000100006E0825 5000110012E0400 5000120012E0400	 12 Stk./Karton 6 Stk./Karton 12 Stk./Karton 12 Stk./Karton	 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
EUROTEAM manuelle Pistole 	Manuelle Pistole ET 400 PV (EJ1) für 400ml Koaxialkartuschen.	5001150000E0400	Stück	1 Stück
EUROTEAM professionelle Pistole (manuell) 	Professionelle Pistole (manuell) ET 400 PV Pro (EJ3) für 400ml Koaxialkartuschen.	5001150002E0400	Stück	1 Stück
EUROTEAM Druckluftpistole 	Druckluftpistole ET 400 PV PN (EJ4) für 400ml Koaxialkartuschen	5001150001E0400	Stück	1 Stück
EUROTEAM Akkupistole 	Akkupistole ET 400 PV BAT (EJ5) für 400ml Koaxialkartuschen Ersatzakku für EUROTEAM Akkupistole HPS-4C 14,4 V Lithium Batterie	5001150003E0400 5001150004E0400	Stück Stück	1 Stück
EUROTEAM manuelle Pistole 	Manuelle Pistole ET 825 PV (EI1) für 825ml Shuttlekartuschen.	5001150000E0825	Stück	1 Stück
EUROTEAM Druckluftpistole 	Druckluftpistole ET 825 PV PN (EI2) für 825ml Shuttlekartuschen	5001150001E0825	Stück	1 Stück
Handpumpe 	Lange Handpumpe zum Bohrloch ausblasen.	5000100027E0400	Stück	1 Stück

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs.
Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM	VPE
Handbürsten 	Handbürste (EH5) zur Bohrlochreinigung SCOV-M D14 SCOV-M D16 SCOV-M D18 SCOV-M D20	5000010000E0D14 5000010000E0D16 5000010000E0D18 5000010000E0D20	Stück Stück Stück Stück	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Gewindehülsen BU 	Metallhülsen mit Innengewinde für abschraubbare Befestigungen und festere Materialien. BU 6 Gewindehülse M6 BU 8 Gewindehülse M8 BU 10 Gewindehülse M10 BU 12 Gewindehülse M12	5000100019E0400 5000100020E0400 5000100021E0400 5000100022E0400	Stück Stück Stück Stück	100 Stück 100 Stück 50 Stück 50 Stück
Gewindehülsen BUP 	Metallhülsen mit Innengewinde für abschraubbare Befestigungen und festere Materialien. Für leichtere Arbeiten mit kleinerem Außen-Ø als die BU-Hülsen. BUP 6 Gewindehülse M6 BUP 8 Gewindehülse M8 BUP 10 Gewindehülse M10 BUP 12 Gewindehülse M12	5000100023E0400 5000100024E0400 5000100025E0400 5000100026E0400	Stück Stück Stück Stück	100 Stück 100 Stück 50 Stück 50 Stück
Siebhülsen GC/GCC 	Siebhülsen GC aus Kunststoff für Hohlkammersteine, Ziegel etc. GC 12x60mm Siebhülse GC 12x80mm Siebhülse GC 15x100mm Siebhülse Siebhülsen GCC aus Kunststoff für Hohlkammersteine, Ziegel etc. GCC 12x50mm Siebhülse GCC 15x85mm Siebhülse GCC 15x85mm Siebhülse GCC 15x135mm Siebhülse GCC 20x85mm Siebhülse	5000101260E0400 5000101280E0400 5000101510E0400 5000101250E0400 5000101585E0006 5000101285E0400 5000101535E0400 5000102085E0400	Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück	100 Stück 100 Stück 1 Stück 100 Stück 10 Stück 100 Stück 50 Stück 50 Stück
Metallhülsen GF 	Siebhülsen aus Metall für halbfeste bzw. feste Materialien mit Hohlräumen. GF 12x1000mm Metallsiebhlse GF 15x85mm Metallsiebhlse GF 15x130mm Metallsiebhlse GF 15x140mm Metallsiebhlse GF 16x1000mm Metallsiebhlse GF 17x130mm Metallsiebhlse GF 22x150mm Metallsiebhlse GF 22x200mm Metallsiebhlse GF 22x1000mm Metallsiebhlse GF 30x1000mm Metallsiebhlse	50001012X1E0400 5000101585E0400 5000101513E0400 5000101514E0400 50001016X1E0400 5000101713E0400 5000102215E0400 5000102220E0400 50001022X1E0400 50001030X1E0400	Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück	1 Stück 100 Stück 50 Stück 50 Stück 1 Stück 50 Stück 50 Stück 50 Stück 1 Stück 1 Stück
Statikmischer 	Statikmischer für EURODUR force fit (EH1)	5000100013E0400	Stück	100 Stück
Statikmischer high flow 	Statikmischer HF 22 High flow für Bohrloch >= 22 mm Statikmischer HF 22 E High flow mit Erweiterung für Bohrloch >= 22 mm	5000100014E0400 5000100015E0400	Stück Stück	1 Stück 1 Stück
Verlängerungen für Statikmischer 	PR Mixer (EH3), Verlängerung f. Statikmischer (D8, 38 cm) PR Mixer (EH3), Verlängerung f. Statikmischer (D8, 1 m) PR Mixer (EH3), Verlängerung f. Statikmischer (D10, 1 m)	5000100016E0400 5000100017E0400 5000100018E0400	Stück Stück Stück	1 Stück 1 Stück 1 Stück

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese gelten nur gegenüber Käufern und Unternehmern nach § 14 BGB. Sie gelten insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen. Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferländer, in denen Deutsches Recht anwendbar ist. Dessen Anwendbarkeit wird bereits hiermit vereinbart.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen.
2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.
3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die von uns zu liefernden Waren dar.
4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere mündliche Abmachungen, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und andere Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmäßiger Bestätigung; sie begründen keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise, bzw. die gemäß unserer aktuellen Preisliste. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für einen ordnungsgemäßen Versand, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, Preiserhöhungen infolge Rohstoffkostenerhöhungen bleiben jederzeit vorbehalten.
3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung in Verzug.
4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet oder sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen.
6. Bei Bestellungen bis 500,-€ netto, erheben wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 50€.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurücktreten.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanlagen, Zulieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziffer VIII dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII begrenzt.
4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten berechtigt.
5. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über.
2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/ Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfüllung aller unserer Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110% brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden berechtigt. In diesen Fällen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtretungen eingezogenen Beträge unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht möglich ist, für uns treuhänderisch und gesondert zu verwahren. Die Einziehungsberechtigung erlischt, wenn der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, in Vermögensverfall gerät, Zahlungseinstellung erfolgt oder ein Insolvenzverfahren beantragt wird.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug die Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20% übersteigt.
10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10% des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen.



VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschliefereien und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 7 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer verspäteten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIII seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung), sofern uns nicht Vorsatz oder grobes Verschulden zur Last fällt. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen:
 - a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
 - b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziffer VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung abgedeckten Betrag begrenzt.
4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1-4 vorgesehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder Ansprüche gemäß § 823 BGB.
6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1-5 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas anderes ergibt.
2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 478 Abs. 2 BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/ Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, bei Baumaterialien spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben, bei anderen Waren ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder es sich nur um rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.
4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.
5. In den Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Gesellschaft soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach dem International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
2. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.
3. Unsere Lieferadresse lautet: EUROTEAM Bauchemie GmbH, An der Mühle 1, 15345 Altlandsberg

**WE JUST
DO IT
B  TTER**

www.euroteam-bauchemie.de

EUROTEAM Bauchemie GmbH
An der Mühle 1
D-15345 Altlandsberg
Tel.: +49 (0) 33438/1479-0
Fax.: +49 (0) 33438/1479-29
info@euroteam-bauchemie.de